


MY-C型仕様、寸法

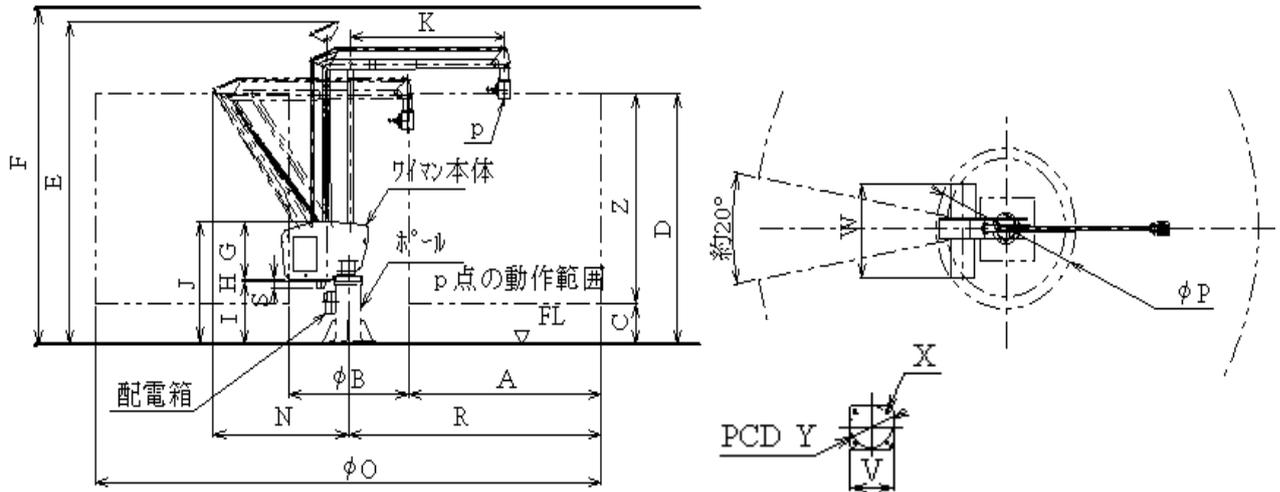

C-100~500

アタッチメント取付面

寸法 型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)	W (mm)	V (mm)	X (mm)	Y (mm)
MY-C□-103	1300	380	300	1400	1982	2050	410	12	384	806	1020	972	3000	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C□-104	1600	500	300	1800	2315	2400	410	12	460	882	1396	1150	4200	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C□-105	1819	681	300	2300	2835	2900	410	12	520	942	1851	1389	5000	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C□-106	2496	824	300	2700	3202	3250	410	12	545	967	2080	1586	6640	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C□-183	1269	571	291	1461	2037	2100	555	102	0	657	1409	1187	3680	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C□-184	1619	731	300	1860	2412	2500	555	102	16	677	1774	1401	4700	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C□-185	1852	838	300	2120	2667	2750	555	102	21	678	2045	1544	5380	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C□-186	2085	945	300	2380	2922	3000	555	102	26	683	2278	1687	6060	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C□-253	1153	517	300	1340	2018	2100	600	102	181	883	1392	1187	3340	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C□-254	1619	731	300	1860	2349	2400	600	102	280	982	1779	1401	4700	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C□-255	1852	838	300	2120	2560	2650	600	102	329	1031	2025	1544	5380	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C□-256	2085	945	300	2380	2771	2850	600	102	378	1080	2275	1687	6060	1490	55	769	125	4-M12	136

* 主回路部の詳細はポール寸法表を参照してください。

ベーシックワイマンサーボモータタイプC型 MY-C S 仕様

形 式	MY-CS-10*(100kg型)				MY-CS-18*(180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲 (mm) Z	1050	1450	2000	2400	1120	1510	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~16	0~20			0~12	0~15		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約 (kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(単相) 1. 2KVA 50/60Hz				AC200V(三相) 1. 9KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブ タイヤケーブル付(一次側 5 m) フューズ 15 A 付、一次側線端未処理				キャブ タイヤケーブル付(一次側 5 m) フューズ 30 A 付、一次側線端未処理			
許容始動回数	360回/時間 以下							
許容負荷時間率	60%ED							
周囲温度、湿度	0° ~40°C、80% 以下							

形 式	MY-CS-25*(250kg型)			
	253	254	255	256
持上荷重(kg)	350	250	215	185
上下動作範囲 (mm) Z	990	1510	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1670	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~9	0~12		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)			
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)			
本体質量(kg)	330	350	380	410
転倒モーメント約 (kN・m)	9.5	10	10.5	11
電 源	AC200V(三相) 1. 9KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブ タイヤケーブル付(一次側 5 m線端未処理) フューズ 30 A 付			
許容始動回数	360回/時間 以下			
許容負荷時間率	60%ED			
周囲温度、湿度	0° ~40°C、80% 以下			

- * MY-C-10*タイプはチェーン駆動式です。
- * 機種により形状が異なることがあります。

ベーシックワイマンサーボモータタイプC型（高速型） MY-C SH 仕様

形 式	MY-CSH-10*(100kg型)				MY-CSH-18*(180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲 (mm) Z	1050	1450	2000	2400	1120	1510	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~28	0~35			0~14	0~30		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約 (kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(单相)1.9KVA 50/60Hz				AC200V(三相)3.2KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイケール付(一次側5m) フューズ 15A付、一次側線端未処理				キャブタイケール付(一次側5m) フューズ 30A付、一次側線端未処理			
許容始動回数	360回/時間 以下							
許容負荷時間率	60%ED							
周囲温度、湿度	0° ~40°C、80% 以下							

形 式	MY-CSH-25*(250kg型)			
	253	254	255	256
持上荷重(kg)	350	250	215	185
上下動作範囲 (mm) Z	990	1510	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1670	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~16	0~24		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)			
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)			
本体質量(kg)	330	350	380	410
転倒モーメント約 (kN・m)	9.5	10	10.5	11
電 源	AC200V(三相)3.2KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイケール付(一次側5m線端未処理) フューズ 30A付			
許容始動回数	360回/時間 以下			
許容負荷時間率	60%ED			
周囲温度、湿度	0° ~40°C、80% 以下			

* MY-C-10*タイプはチェーン駆動式です。

* 機種により形状が異なることがあります。

ベーシックワイマン特殊モータタイプC型 MY-C T 仕様

形 式	MY-C-10*(100kg型)				MY-C-18*(180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲 (mm) Z	1100	1500	2000	2400	1170	1560	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~16	0~20			0~12	0~16		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約 (kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(単相)2KVA 50/60Hz				AC200V(単相)2.5KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5m) フューズ 15A付、一次側線端未処理				キャブタイヤケーブル付(一次側5m) フューズ 15A付、一次側線端未処理			
許容始動回数	180 回/時間 以下							
許容負荷時間率	15%ED							
周囲温度、湿度	0° ~40℃、80% 以下							

形 式	MY-C-25*(250kg型)			
	253	254	255	256
持上荷重(kg)	350	250	215	185
上下動作範囲 (mm) Z	1040	1560	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1670	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0~9	0~12		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)			
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)			
本体質量(kg)	330	350	380	410
転倒モーメント約 (kN・m)	9.5	10	10.5	11
電 源	AC200V(単相)4KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5m線端未処理) フューズ 30A付			
許容始動回数	180 回/時間 以下			
許容負荷時間率	15%ED			
周囲温度、湿度	0° ~40℃、80% 以下			

* MY-C-10*タイプはチェーン駆動式です。

* 機種により形状が異なることがあります。